Esquema para el armado del cartel

1. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n 24, sobre una estructura de perfiles de hierro o bastidores de madera.
2. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida.
3. Dimensión 6 m x 4 m o manteniendo la proporción según defina el organismo financiador.
4. La gráfica en auto-adhesivo scotchcall 3M o similar, con barniz UV en serigrafía (garantía 3 años).

OBSERVACIONES
- La distancia entre la base del cartel y el piso será de 2m.
- La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

La instalación del cartel deberá ser verificado y revisado por el inspector de la Jurisdicción correspondiente para su aprobación, con el objetivo de que este supervisado y que se cumplan todas las medidas y normas de seguridad vigentes.

Será requisito fundamental cumplir con el estándar de calidad exigido.

Vista trasera del cartel

Grilla constructiva

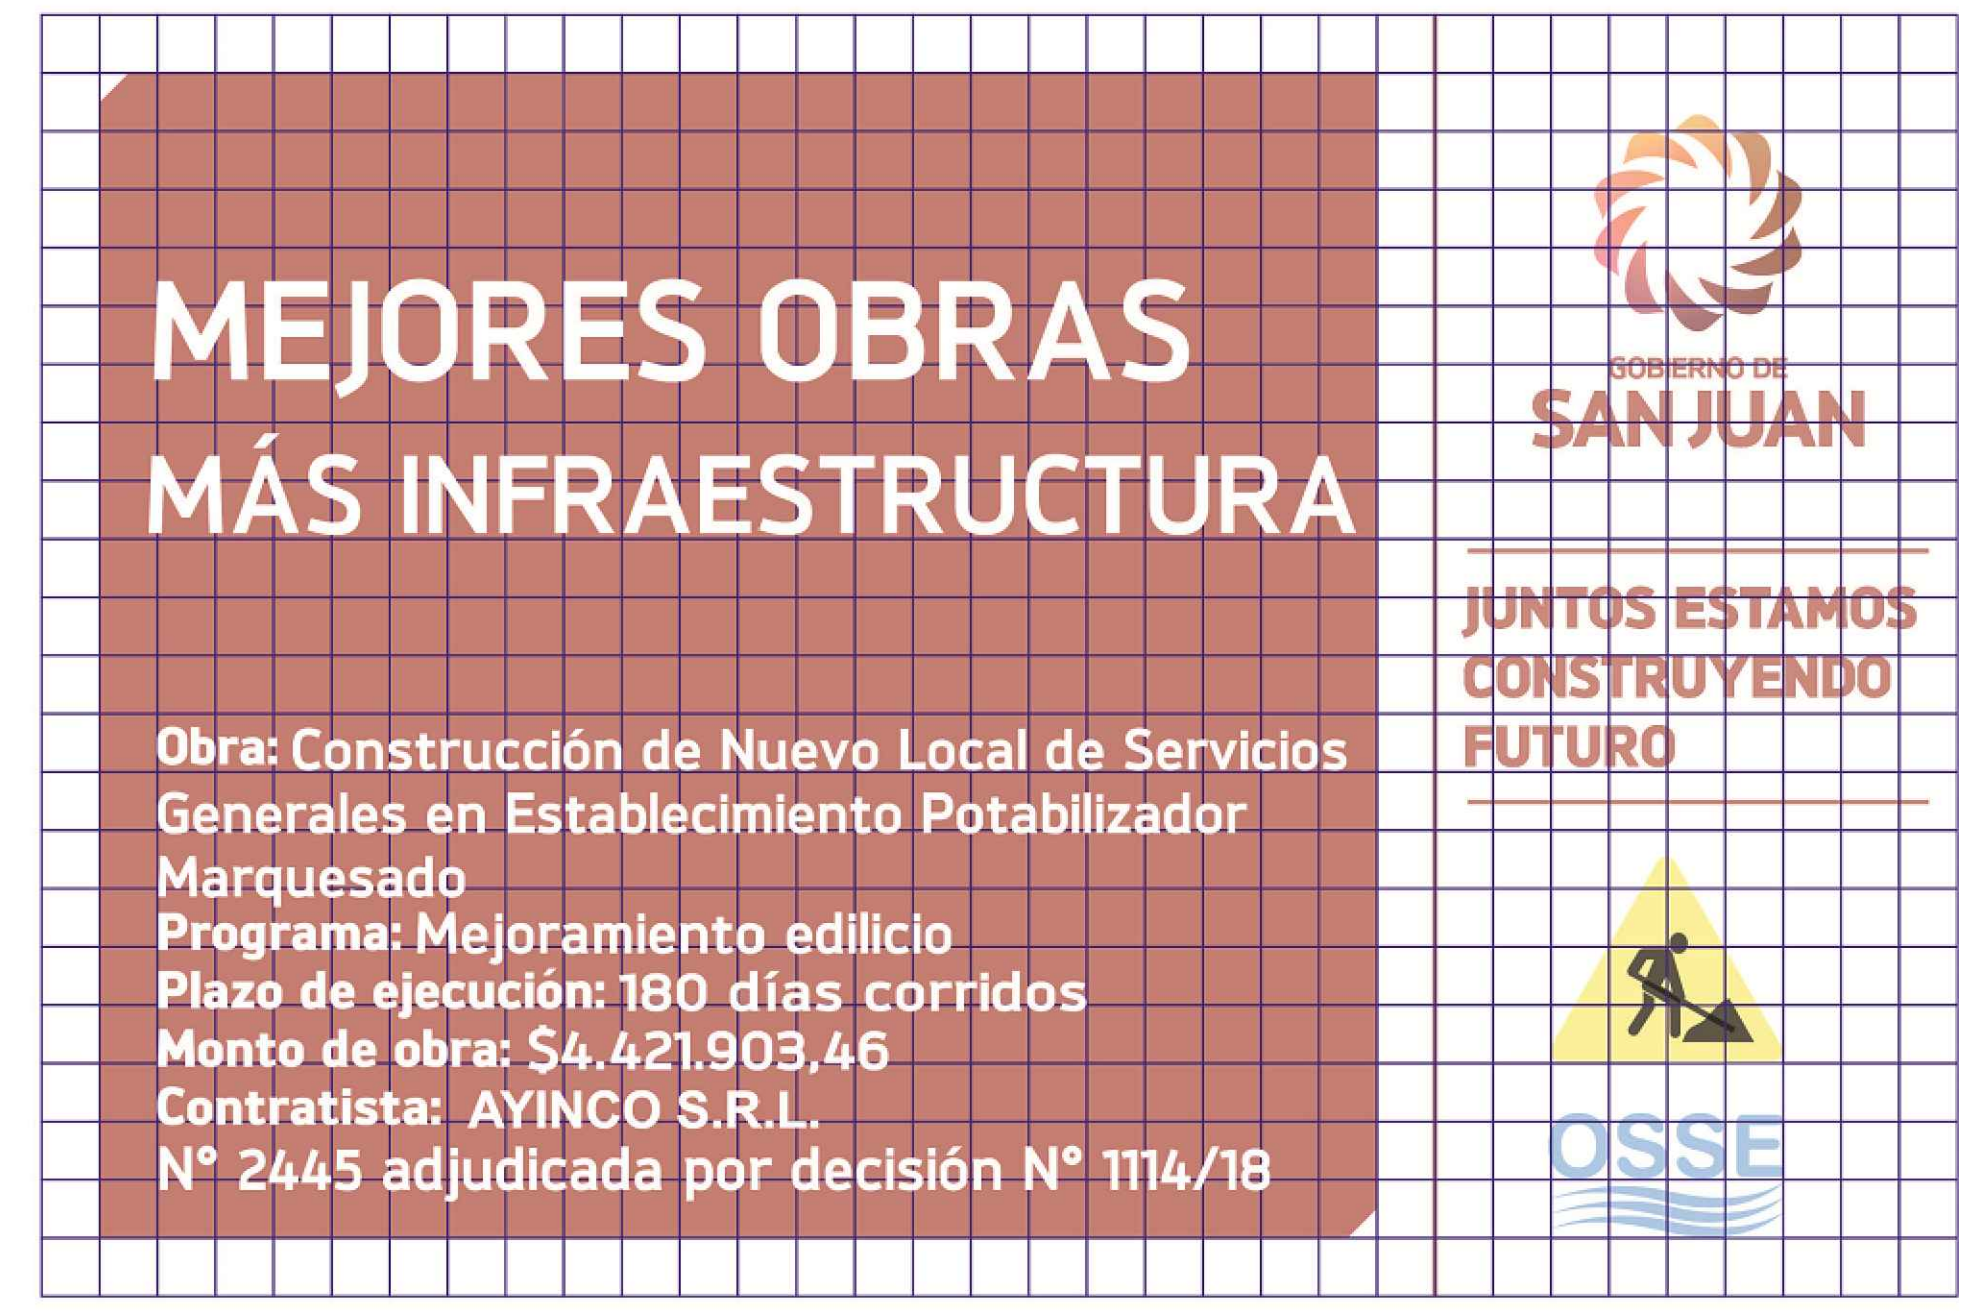

Esta cuadrícula divide el campo total del cartel en cuadrados de 10 cm. x 10 cm. y sirve para modular todos los elementos que componen el cartel.

Dimensiones del cartel

En el caso de necesitar realizar el cartel en otras dimensiones, debe pedir permiso a la Subsecretaría de Información Pública, especificando el porqué. Dicha modificación será proporcional a los modelos en este manual presentados, respetando la estructura y diagramación del cartel.

Elementos variables

* Manual aplicativo con características técnicas del Cartel de Obra según los detalles:
1 - Esquema de armado
2 - Dimensiones
3 - Grilla constructiva
4 - Elementos variables
5 - Modelos de cartel

GOBIERNO DE SAN JUAN | MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS | SECRETARÍA DE AGUA Y ENERGÍA | OSSE

DIBUJÓ	DEPARTAMENTO	LOC:	DPTO.:
PROYECTÓ	GERENCIA	PLANO TIPO CARTEL DE OBRA OBRAS CIVILES	
JEFE PROYECTO	PRESIDENCIA	ESCALA: S/E FECHA: Noviembre/2020 PL. Nº: TG-CDOCiv-5-R1	

PROPIEDAD INTELECTUAL DE OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO SAN JUAN.