

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ZAPATOS DE SEGURIDAD

BOTINES

CAPELLADA:

- Cuero flor pintado espesor cuero 1.8 – 2.0.
- Cuello y fuelle PU de capellada, forro talón y puntera, sintética gamuzada cromo.
- Contrafuerte Termoplástico.

SUELA:

- Poliuretano inyectado directo al corte.
- Dieléctrica.
- Taco descansa fatiga y traba para escaleras, con dibujo antideslizante. Resistente al aceite e hidrocarburos.

PLANTILLA:

- Sistema Strobel absorbente y goma eva y textil anti-hongos.

PUNTERA DE ACERO:

- Con Normas IRAM 3643.

CORDONES:

- Algodón Polyester.

CERTIFICACIÓN:

- Normas IRAM 3610.

LOGO

- El LOGO deberá ir bordado como se observa en la imagen adjunta.
- El LOGO deberá respetar las características de diseño.
- El LOGO será proporcionado por Obras Sanitarias Sociedad del Estado.


GABRIEL IGNACIO VARAS
JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
O.S.E. - SAN JUAN


Mg. Odor. MATIAS HERRERA
Jefe de Dpto. RRHH y Personal
O.S.E. - SAN JUAN



**Obras
Sanitarias**
SOC. DEL ESTADO

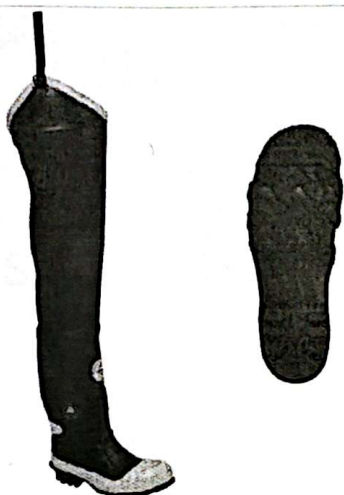
Mg. Odr. **MATIAS HERRERA**
Jefe de Dpto. RRHH y Personal
O.S.S.E. - SAN JUAN



IMPORTANTE

- 1- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR SIN EXCEPCION MUESTRAS DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA OFICINA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
- 2- EN CASO DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR, NO SERA CONSIDERADO PARA LA COMPRA.

FICHA TÉCNICA DE BOTA PESCADORA DE SEGURIDAD

Descripción	Bota de goma vulcanizada fabricada en compuestos basados en mezclas de elastómeros natural y/o sintética con buenas propiedades físicas y mecánicas, altura extra para brindar protección en la zona de los muslos, incorpora punta rígida (acero).
Normas	Certificación de Calidad y normas vigentes.
	
Características Técnicas	
Construcción de la caña:	Build-Up (montaje por piezas y vulcanizado en autoclave). Compuesto de Goma. Alta flexibilidad, estable en un amplio rango de temperaturas y buenas propiedades físicas y mecánicas, reforzado en empeine y laterales.
Forro	Algodón con buena propiedad de absorción de humedad
Plantilla de seguridad	Acero, resistencia a la perforación 1.100 N
Planta:	Compuesto de Goma estable a un amplio rango de temperaturas, bajo índice de desgaste con excelente agarre al piso, en superficies lisas y con humedad. Diseño autoexpulsante de piedras y barro evitan la acumulación de material logrando un fácil caminar. Aislación eléctrica para tensiones inferiores a 600 volt.